

Catalogue de vente



CERENOVUS

www.duomed.com

SOMMAIRE

Micro-guide

NEUROSCOUT® 14	3
----------------	---

Cathéter guide

ENVOY® 5F	6
ENVOY® 6F	7
ENVOY® 7F	8

Cathéter guide à accès distal

ENVOY® DA	9
-----------	---

Introduceur long

CEREBASE® DA	10
--------------	----

Microcathéter

PROWLER®	12
PROWLER SELECT®	14
RAPIDTRANSIT®	15

Microcoil

MICRUSFRAME® S taille 10	18
MICRUSFRAME® S taille 18	19
MICRUSFRAME® C taille 14	20
GALAXY G3™ taille 12	21
GALAXY G3™ XSFT taille 12	22
GALAXY G3™ MINI taille 10	23
DELTAfill™ taille 10	24
DELTAfill™ taille 18	25
DELTA XSFT™ taille 10	26
ENPOWER®	
Système de contrôle de détachement	27

Dispositif de reconstruction vasculaire

ENTERPRISE® 2	28
---------------	----

Dispositif de thrombectomie

EMBOTRAP™ III	30
NIMBUS™	32
CEREGLIDE™ 7I	34

NEUROSCOUT™ | 4

Micro-guide



NEUROSCOUT™ | 4

Micro-guide

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : acier inoxydable
- Extrémité distale : coil radio-opaque en platine/tungstène
- Revêtement: hydrophile
- Section conique : 42 - 43 cm
- Longueur de l'extrémité : 10 cm
- Forme de l'extrémité : droit et possibilité de pré-former



Références	Diamètre (in)	Longueur (cm)	Longueur de l'extrémité distale (cm)	Description
NEUROSCOUT™ 4				
601314	0.014"	205	42	Standard
601315	0.014"	300	42	Standard
601414	0.014"	205	43	Soft XL
601415	0.014"	300	43	Soft XL

ENVOY®

Cathéter guide



ENVOY® 5F

Cathéter guide

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : nylon/polyuréthane et acier inoxydable tressé
- Extrémité distale souple (non métallique) et radio-opaque avec un marqueur type Brite Tip®
- Revêtement intérieur : PTFE*

* Polytétrafluoroéthylène



Références	Diamètre externe (french)	Diamètre interne (inch)	Longueur utile (cm)	Forme extrémité	Description
ENVOY® 5F					
55626090	5F	0.056"	90	STR	Droite
55626000	5F	0.056"	100	STR	Droite
55625690	5F	0.056"	90	MPC	Polyvalente C
55625600	5F	0.056"	100	MPC	Polyvalente C
55625890	5F	0.056"	90	MPD	Polyvalente D
55625800	5F	0.056"	100	MPD	Polyvalente D
55625 090	5F	0.056"	90	CBL	Burke
55625000	5F	0.056"	100	CBL	Burke
55625490	5F	0.056"	90	HI	Headhunter I
55625400	5F	0.056"	100	HI	Headhunter I

Disponible sous
5 formes


Droite


Polyvalente C


Polyvalente D


Burke


Headhunter I

ENVOY® 6F

Cathéter guide


ENVOY® 6F XB

Cathéter guide

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : nylon/polyuréthane et acier inoxydable tressé
- Extrémité distale souple (non métallique) et radio-opaque avec un marqueur type Brite Tip®
- Revêtement intérieur : PTFE*
- Disponible en 2 versions : standard et support renforcé (XB)

* Polytétrafluoroéthylène

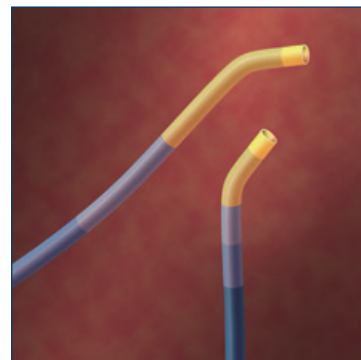

Références	Diamètre externe (french)	Diamètre interne (inch)	Longueur utile (cm)	Forme extrémité	Description
ENVOY® 6F					
67026090	6F	0.070"	90	STR	Droite
67026000	6F	0.070"	100	STR	Droite
67025690	6F	0.070"	90	MPC	Polyvalente C
67025600	6F	0.070"	100	MPC	Polyvalente C
67025890	6F	0.070"	90	MPD	Polyvalente D
67025800	6F	0.070"	100	MPD	Polyvalente D
67025090	6F	0.070"	90	CBL	Burke
67025000	6F	0.070"	100	CBL	Burke
67025290	6F	0.070"	90	SIM2	Simmons 2
67025200	6F	0.070"	100	SIM2	Simmons 2
67025490	6F	0.070"	90	HI	Headhunter I
67025400	6F	0.070"	100	HI	Headhunter I
ENVOY® 6F XB					
67026090B	6F	0.070"	90	STR	Droite
67026000B	6F	0.070"	100	STR	Droite
67025690B	6F	0.070"	90	MPC	Polyvalente C
67025600B	6F	0.070"	100	MPC	Polyvalente C
67025890B	6F	0.070"	90	MPD	Polyvalente D
67025800B	6F	0.070"	100	MPD	Polyvalente D
67025090B	6F	0.070"	90	CBL	Burke
67025000B	6F	0.070"	100	CBL	Burke
67025290B	6F	0.070"	90	SIM2	Simmons 2
67025200B	6F	0.070"	100	SIM2	Simmons 2
67025490B	6F	0.070"	90	HI	Headhunter I
67025400B	6F	0.070"	100	HI	Headhunter I

Disponible sous
6 formes



Droite



Polyvalente C



Polyvalente D



Burke



Simmons 2



Headhunter I


ENVOY® 7F

Cathéter guide

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : nylon/polyuréthane et acier inoxydable tressé
- Extrémité distale souple (non métallique) et radio-opaque avec un marqueur type Brite Tip®
- Revêtement intérieur : PTFE*

* Polytétrafluoroéthylène

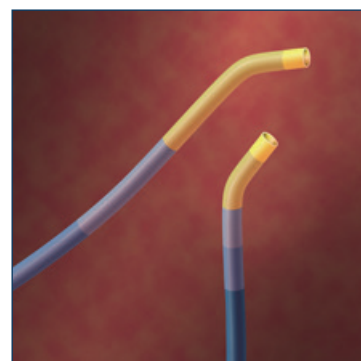

Références	Diamètre externe (french)	Diamètre interne (inch)	Longueur utile (cm)	Forme extrémité	Description
ENVOY® 7F					
77826090	7F	0.078"	90	STR	Droite
77826000	7F	0.078"	100	STR	Droite
77825690	7F	0.078"	90	MPC	Polyvalente C
77825600	7F	0.078"	100	MPC	Polyvalente C
77825890	7F	0.078"	90	MPD	Polyvalente D
77825800	7F	0.078"	100	MPD	Polyvalente D
77824890	7F	0.078"	90	CBL	Burke
77824800	7F	0.078"	100	CBL	Burke
77825290	7F	0.078"	90	SIM2	Simmons 2
77825200	7F	0.078"	100	SIM2	Simmons 2
77825490	7F	0.078"	90	HI	Headhunter I
77825400	7F	0.078"	100	HI	Headhunter I

Disponible sous
6 formes

—
Droite

—
Polyvalente C

—
Polyvalente D

—
Burke

—
Simmons 2

—
Headhunter I

ENVOY® DA

Cathéter guide

ENVOY® DA XB

Cathéter guide

CARACTÉRISTIQUES

- Cathéter guide à accès distal
- Construction : nylon/polyuréthane et acier inoxydable tressé
- Revêtement intérieur : PTFE*
- Revêtement extérieur : hydrophile
- Extrémité distale souple (non métallique) et radio-opaque avec marqueur type Brite Tip®
- Disponible en 2 versions : standard et support renforcé (XB)

* Polytétrafluoroéthylène



Références	Diamètre externe (french)	Diamètre interne (inch)	Longueur utile (cm)	Longueur extrémité distale (cm)	Description
ENVOY® DA					
67126095D	6F	0.071"	95	8	Droite
67126005D	6F	0.071"	105	8	Droite
67125695D	6F	0.071"	95	8	Polyvalente C
67125605D	6F	0.071"	105	8	Polyvalente C
67125895D	6F	0.071"	95	8	Polyvalente D
67125805D	6F	0.071"	105	8	Polyvalente D
ENVOY® DA XB					
67126095DB	6F	0.071"	95	8	Droite
67126005DB	6F	0.071"	105	8	Droite
67125695DB	6F	0.071"	95	8	Polyvalente C
67125605DB	6F	0.071"	105	8	Polyvalente C
67125895DB	6F	0.071"	95	8	Polyvalente D
67125805DB	6F	0.071"	105	8	Polyvalente D

Disponible sous
3 formes



Droite



Polyvalente C




Polyvalente D



CEREBASE™ DA

Introduceur long

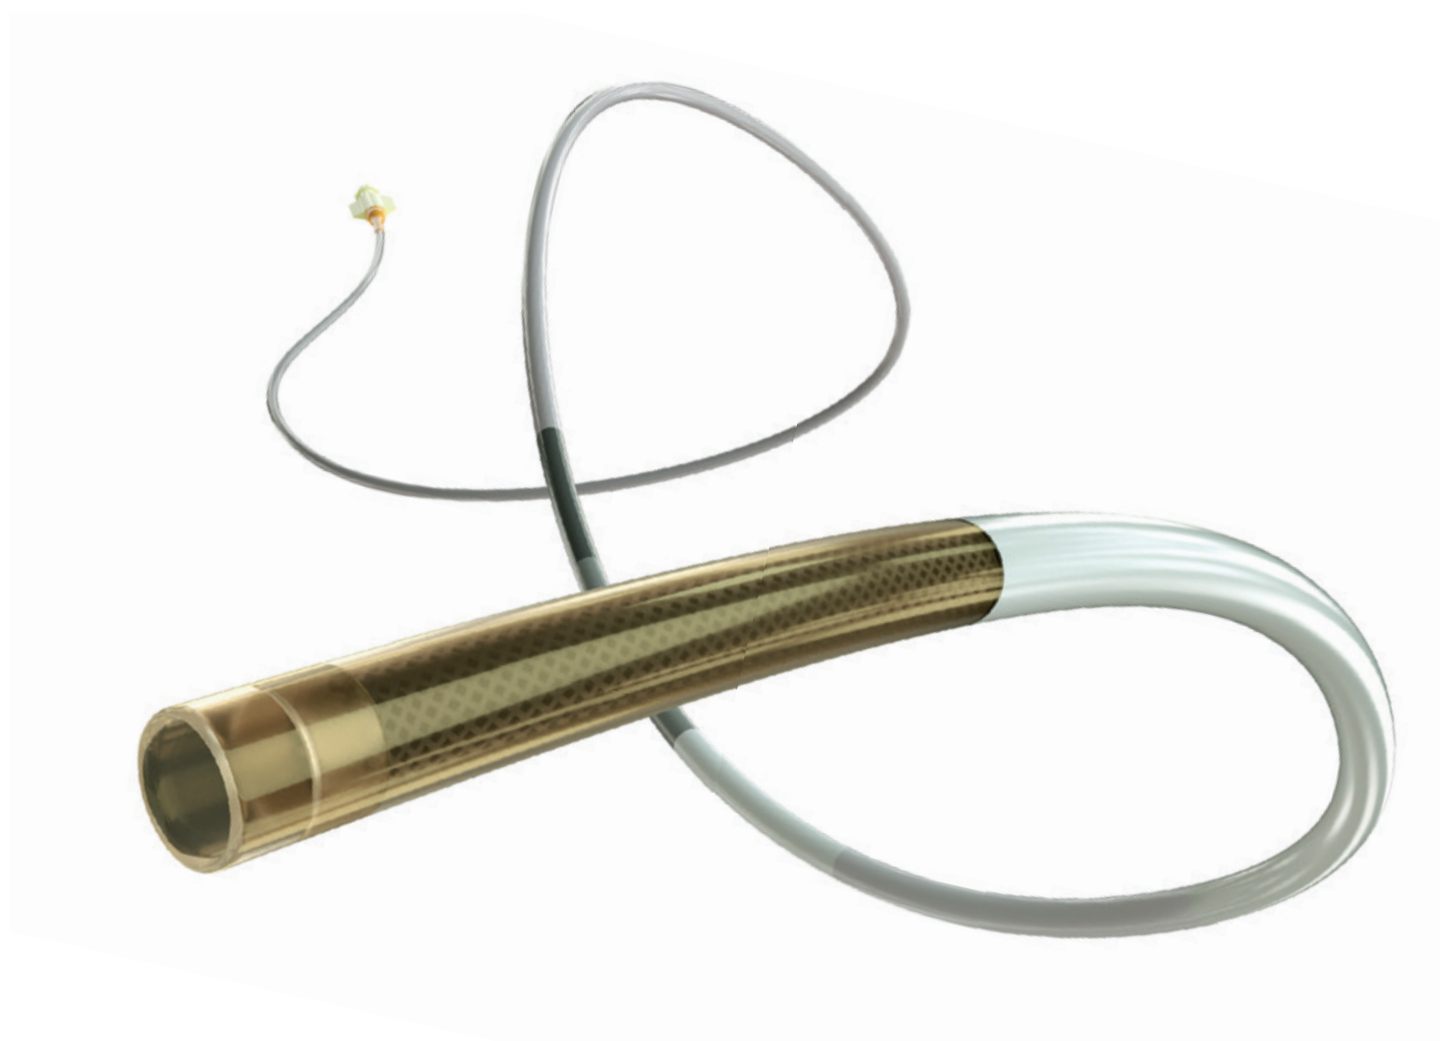


CEREBASE™ DA

Introducteur long

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : acier inoxydable tressé en continu et paroi renforcée
- Revêtement extérieur : hydrophile sur les 20 derniers cm
- Revêtement intérieur : PTFE*
- 8F compatible avec un introducteur court
- Contenu de la boîte :
 - un introducteur long Cerebase DA
 - une valve hémostatique
 - un dilateur

* Polytétrafluoroéthylène

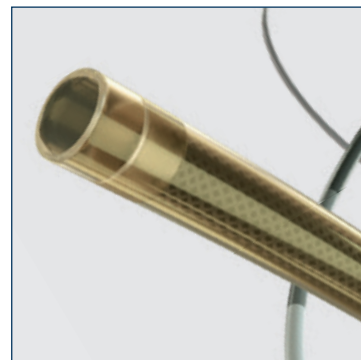

Références	Diamètre externe (french)	Diamètre interne (inch)	Longueur utile (cm)
CEREBASE™ DA Introducteur long			
GS9080SD	8F	0.090"	80cm
GS9090SD	8F	0.090"	90cm
GS9095SD	8F	0.090"	95cm

PROWLER®

Microcathéter



PROWLER®

Microcathéter

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : technologie tressée hybride avec armature tressée et spires distales renforcées
- Revêtement intérieur : PTFE*
- Revêtement extérieur : hydrophile
- Embase en nylon
- Diamètre maximum micro-guide :
 - Pour microcathéter PROWLER® 10 : 0.012"
 - Pour microcathéter PROWLER® 14 : 0.014"
 - Pour microcathéter PROWLER® Plus : 0.018"
- Diamètre interne minimum cathéter guide :
 - Pour microcathéter PROWLER® 10 : 0.035"
 - Pour microcathéter PROWLER® 14 : 0.035"
 - Pour microcathéter PROWLER® Plus : 0.042"



* Polytétrafluoroéthylène

Références	Longueur utile (cm)	Longueur totale (cm)	Longueur de l'extrémité distale (cm)	Diamètre externe (French) (prox/distal)	Diamètre interne (Inch)	Forme	Repères d'extrémités
PROWLER® 10							
606051X	150	155	50	2.3F/1.7F	0.015"	Droite	2
606051FX	150	155	50	2.3F/1.7F	0.015"	45°	2
606051MX	150	155	50	2.3F/1.7F	0.015"	90°	2
606051JX	150	155	50	2.3F/1.7F	0.015"	en "J"	2
PROWLER® 14							
606151X	150	155	50	2.3F/1.9F	0.0165"	Droite	2
606151MX	150	155	50	2.3F/1.9F	0.0165"	90°	2
606151JX	150	155	50	2.3F/1.9F	0.0165"	en "J"	2
606171	170	175	50	2.3F/1.9F	0.0165"	Droite	1
PROWLER® Plus							
6062510	150	155	20	2.8F/2.3F	0.021"	Droite	1
6062511	150	155	45	2.8F/2.3F	0.021"	Droite	1
6062510X	150	155	20	2.8F/2.3F	0.021"	Droite	2
6062510FX	150	155	20	2.8F/2.3F	0.021"	45°	2
6062510MX	150	155	20	2.8F/2.3F	0.021"	90°	2
6062510JX	150	155	20	2.8F/2.3F	0.021"	en "J"	2
6062511X	150	155	45	2.8F/2.3F	0.021"	Droite	2
6062511FX	150	155	45	2.8F/2.3F	0.021"	45°	2

PROWLER® SELECT®

Microcathéter

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : technologie tressée hybride avec armature tressée et spires distales renforcées
- Revêtement intérieur : PTFE*
- Revêtement extérieur : hydrophile
- Embase en nylon
- Diamètre maximum micro-guide :
 - Pour microcathéter PROWLER® SELECT® LP-ES : 0.014"
 - Pour microcathéter PROWLER® SELECT® Plus : 0.018"
- Diamètre interne minimum cathéter guide :
 - Pour microcathéter PROWLER® 10 : 0.035"
 - Pour microcathéter PROWLER® 14 : 0.042"




* Polytétrafluoroéthylène

Références	Longueur utile (cm)	Longueur totale (cm)	Longueur de l'extrémité distale (cm)	Diamètre externe (French) (prox/distal)	Diamètre interne (Inch)	Forme	Repères d'extrémités
PROWLER® SELECT® LP-ES							
606S155X	150	155	5	2.3F/1.9F	0.0165"	Droite	2
606S155FX	150	155	5	2.3F/1.9F	0.0165"	45°	2
606S155MX	150	155	5	2.3F/1.9F	0.0165"	90°	2
606S155JX	150	155	5	2.3F/1.9F	0.0165"	en "J"	2
PROWLER® SELECT® Plus							
606S255X	150	155	5	2.8F/2.3F	0.021"	Droite	2
606S255FX	150	155	5	2.8F/2.3F	0.021"	45°	2
606S255MX	150	155	5	2.8F/2.3F	0.021"	90°	2
606S255JX	150	155	5	2.8F/2.3F	0.021"	en "J"	2
MC21160C2	160	165	5	2.8F/2.3F	0.021"	Droite	2

RAPIDTRANSIT®

Microcathéter

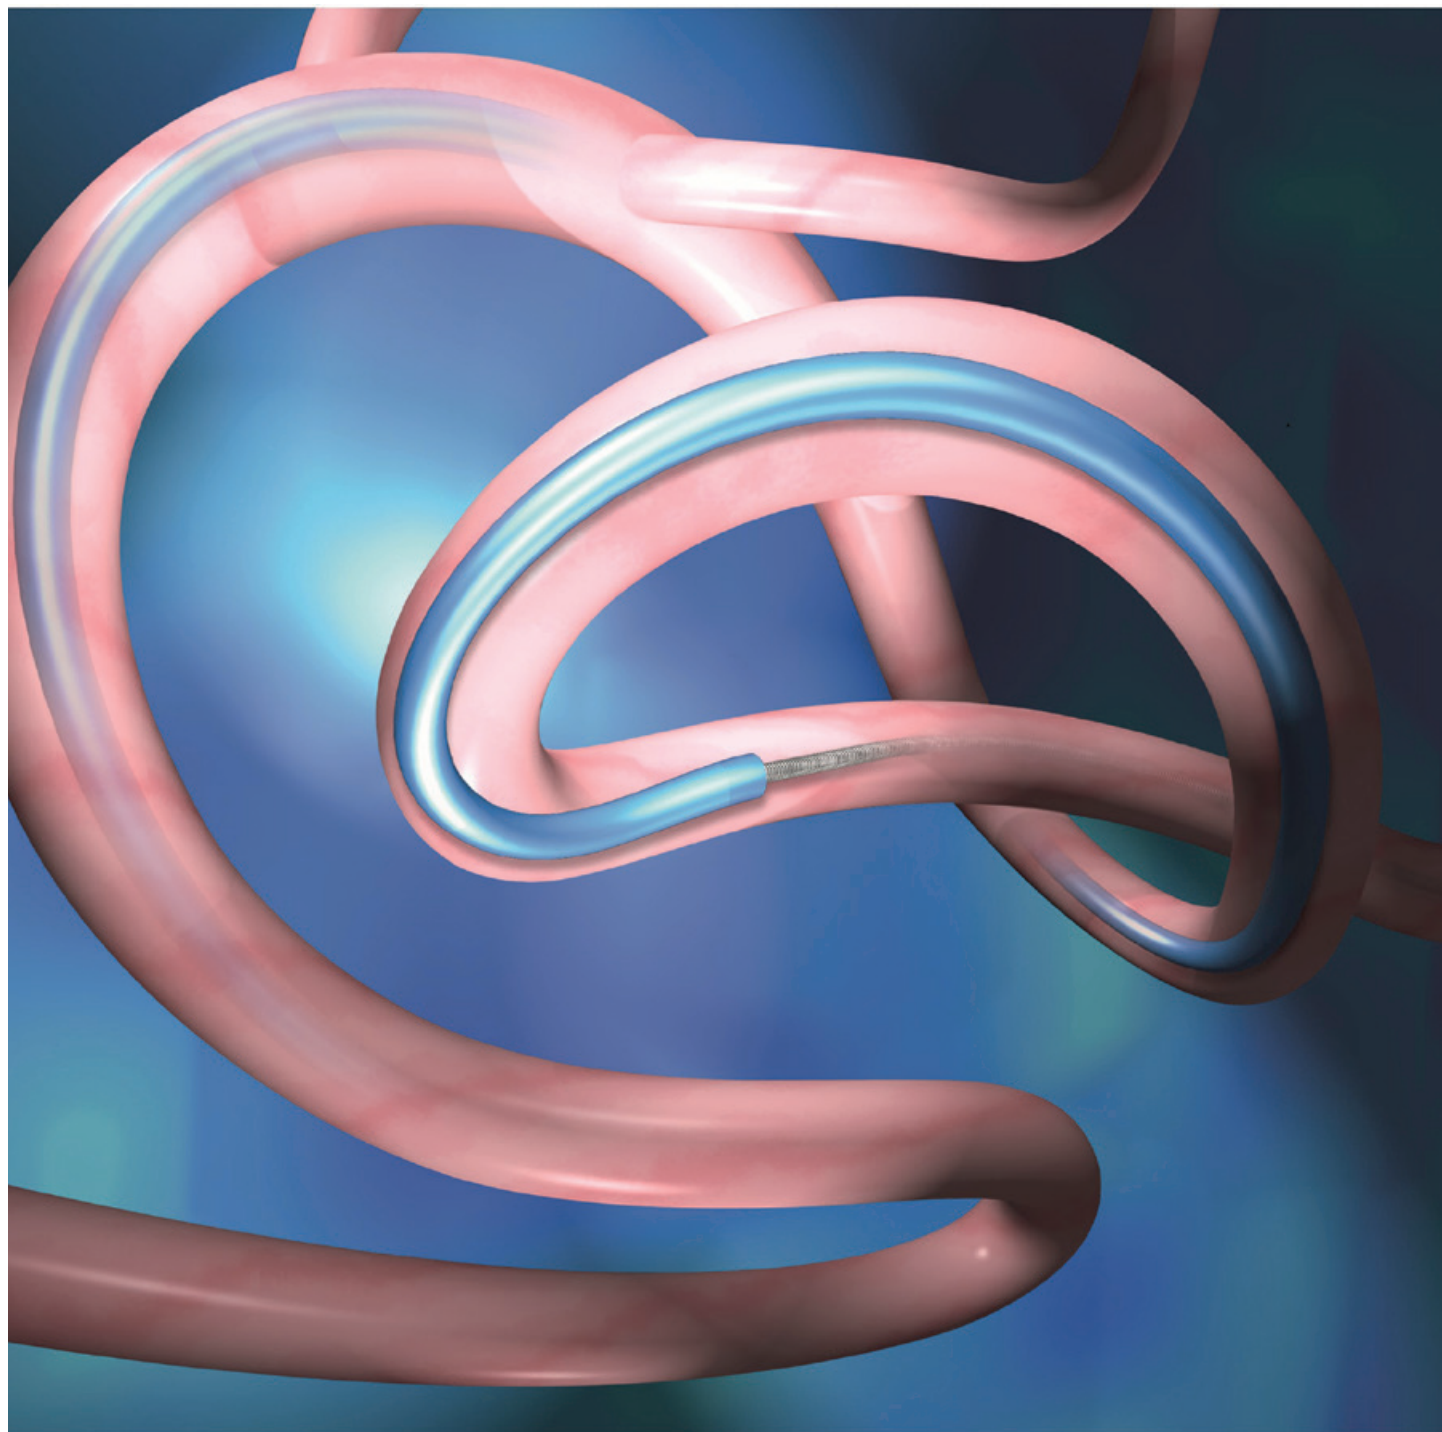


RAPIDTRANSIT®
Microcathéter

CARACTÉRISTIQUES


- Construction : technologie tressée hybride avec armature tressée et spires distales renforcées
- Revêtement intérieur : PTFE*
- Revêtement extérieur : hydrophile
- Embase en nylon
- Diamètre maximum micro-guide : 0.018"
- Diamètre interne minimum du cathéter guide : 0.042"

* Polytétrafluoroéthylène

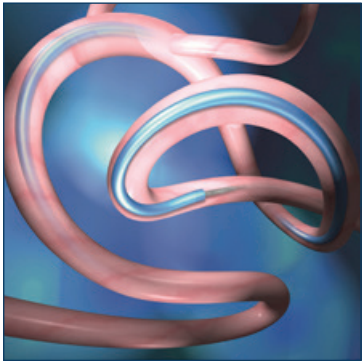

Références	Longueur utile (cm)	Longueur totale (cm)	Longueur de l'extrémité distale (cm)	Diamètre externe (French) (prox/distal)	Diamètre interne (Inch)	Repères d'extrémités
RAPIDTRANSIT®						
60125I	150	155	50	2.8F/2.3F	0.021"	1
60125IX	150	155	50	2.8F/2.3F	0.021"	2
60127I	170	175	50	2.8F/2.3F	0.021"	1

CERENOVUS
SPECTRA™ 2.0

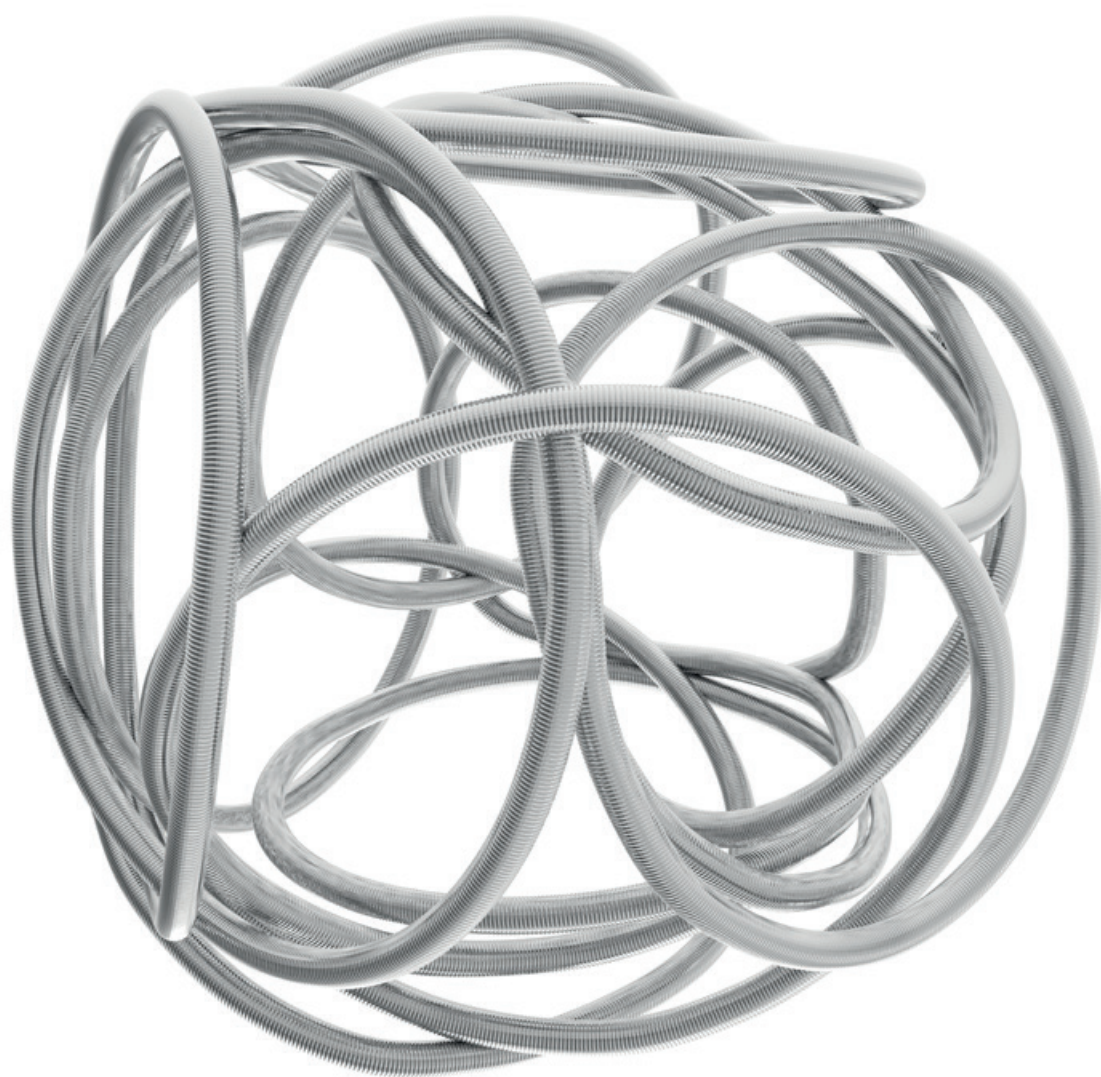


MICRUSFRAME™ S

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Cage sphérique taille I0
- Microcoil MICRUSFRAME™ S taille I0 :
Diamètre externe primaire : 0.0105"
- Conçu pour conjuguer la structure d'une cage et la conformabilité d'un coil de remplissage
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.017"
- Résistant à l'étirement

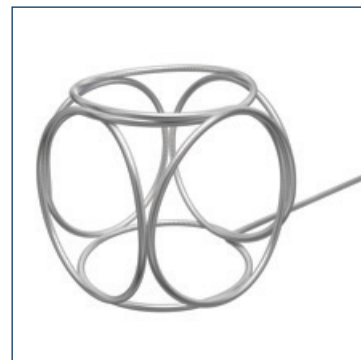

Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil MICRUSFRAME™ S Taille I0		
MFR100202	2	2.5
MFR100253	2.5	3.3
MFR100305	3	5.4
MFR100356	3.5	6.6
MFR100407	4	7.5
MFR100412	4	11.5
MFR100509	5	9.7
MFR100517	5	17
MFR100611	6	11.9
MFR100626	6	26
MFR100713	7	13.9
MFR100730	7	30
MFR100816	8	16.1
MFR100829	8	29


Code LPPR : 8111584

MICRUSFRAME™ S

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Cage sphérique taille 18
- Microcoil MICRUSFRAME™ S taille 18
Diamètre externe primaire : 0.015"
- Conçu pour conjuguer la structure d'une cage et la conformabilité d'un coil de remplissage
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.021"
- Résistant à l'étirement

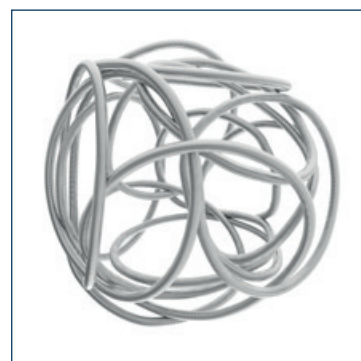


Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil MICRUSFRAME™ S Taille 18		
MFR180510	5	10
MFR180612	6	12.2
MFR180714	7	14.3
MFR180813	8	13.6
MFR180830	8	30
MFR180915	9	15.3
MFR180933	9	33
MFR181017	10	17.1
MFR181034	10	34
MFR181118	11	18.9
MFR181137	11	37
MFR181220	12	20.7
MFR181240	12	40
MFR181343	13	43
MFR181447	14	47
MFR181550	15	50
MFR181647	16	47
MFR181750	17	50
MFR181846	18	46
MFR181950	19	50
MFR182050	20	50

MICRUSFRAME™ C

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Cage complexe taille I4
- Microcoil MICRUSFRAME™ C taille I4
Diamètre externe primaire : 0.0135"
- Coil complexe conçu pour chercher et respecter la périphérie de l'anévrisme
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.021"
- Résistant à l'étirement

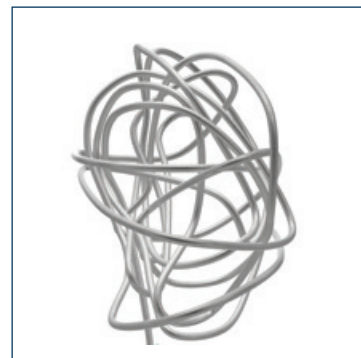

Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil MICRUSFRAME™ C Taille I4		
MFRI40225	2	2.5
MFRI40303	3	3
MFRI40304	3	4
MFRI40445	4	4.5
MFRI40306	3	6
MFRI40406	4	6
MFRI40408	4	8
MFRI40507	5	7
MFRI40512	5	12
MFRI40609	6	9
MFRI40615	6	15
MFRI40711	7	11
MFRI40717	7	17
MFRI40812	8	12
MFRI40820	8	20
MFRI40914	9	14
MFRI40922	9	22
MFRI41016	10	16
MFRI41025	10	25
MFRI41118	11	18
MFRI41127	11	27
MFRI41219	12	19
MFRI41230	12	30

Code LPPR : 8111584

GALAXY G3™

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Cage complexe taille I2
- Microcoil GALAXY G3™ taille I2
Diamètre externe primaire : 0.012"
- Coil complexe avec positionnement aléatoire des boucles
- Conçu pour épouser la forme du sac anévrysmal selon un schéma concentrique
- Technologie TDL (Tight Distal Loop*) : la première boucle des coils GALAXY G3 de diamètre ≥ 4 mm a un diamètre inférieur au 1/3 de celui du coil, facilitant l'ancrage du coil dans le sac anévrysmal.
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.021"
- Résistant à l'étirement



*boucle distale serrée

Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil GALAXY G3™ Taille I2		
GLYI20202	2	2
GLYI22535	2.5	3.5
GLYI22505	2.5	5
GLYI20306	3	6
GLYI20308	3	8
GLYI23575	3.5	7.5
GLYI23509	3.5	9
GLYI20407	4	7
GLYI20410	4	10
GLYI20412	4	12
GLYI20510	5	10
GLYI20515	5	15
GLYI20610	6	10
GLYI20615	6	15
GLYI20620	6	20
GLYI20715	7	15
GLYI20721	7	21
GLYI20815	8	15
GLYI20824	8	24
GLYI20925	9	25
GLYI21030	10	30
GLYI21230	12	30

GALAXY G3™ XSFT

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Coil de finition complexe taille I2
- Microcoil GALAXY G3™ XSFT taille I2
Diamètre externe primaire : 0.012"
- Coil complexe avec positionnement aléatoire des boucles, conçu pour remplir les espaces vides en fin de procédure d'embolisation
- Souplesse accrue grâce à l'utilisation d'un fil central de 0.0015" contre 0.0020" pour les coils GALAXY G3™
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.021"
- Résistant à l'étirement



Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil GALAXY G3™ XSFT Taille I2		
GLXI20201	2	1.5
GLXI20202	2	2
GLXI20204*	2	4
GLXI20206*	2	6
GLXI20208*	2	8
GLXI22525	2.5	2.5
GLXI22535	2.5	3.5
GLXI22505	2.5	5
GLXI20304	3	4
GLXI20306	3	6
GLXI20308	3	8
GLXI23505	3.5	5
GLXI23575	3.5	7.5
GLXI23509	3.5	9
GLXI20406	4	6
GLXI20408	4	8
GLXI20410	4	10

* XTRASOFT 2X4, 2X6 et 2X8 : forme hélicale

Code LPPR : 8111584

GALAXY G3™ MINI

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Coil de finition complexe taille 10
- Microcoil GALAXY G3™ MINI taille 10
Diamètre externe primaire : 0.009"
- Coil low profile* avec positionnement aléatoire des boucles, conçu pour remplir les petits espaces en fin de procédure d'embolisation
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.017"
- Résistant à l'étirement

*: coil de très petit diamètre primaire



Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil GALAXY G3™ MINI Taille 10		
GLM910010	1	1
GLM910015	1	1.5
GLM910020	1	2
GLM910025	1	2.5
GLM910030	1	3
GLM910040	1	4
GLM915020	1.5	2
GLM915025	1.5	2.5
GLM915030	1.5	3
GLM915040	1.5	4
GLM920030	2	3
GLM920040	2	4
GLM920060	2	6
GLM925035	2.5	3.5
GLM925045	2.5	4.5
GLM925055	2.5	5.5
GLM930040	3	4
GLM930060	3	6
GLM930080	3	8

Code LPPR : 8111584


DELTA FILL™

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Coil de remplissage taille 10
- Microcoil DELTA FILL™ taille 10
Diamètre externe primaire : 0.0105"
- Technologie DELTAWIND™*
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.017"
- Résistant à l'étirement

* forme d'enroulement triangulaire avec des nombreux points de déflexion permettant de changer de direction tous les 1/4 de mm

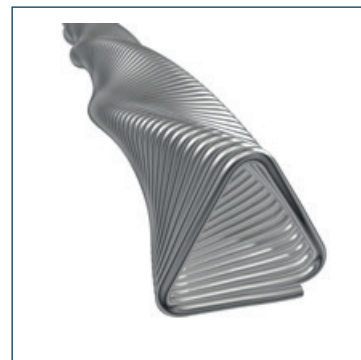

Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil DELTA FILL™ Taille 10		
DLF100154	1.5	4
DLF100208	2	8
DLF100258	2.5	8
DLF100250	2.5	10
DLF100308	3	8
DLF100310	3	10
DLF100408	4	8
DLF100410	4	10
DLF100510	5	10
DLF100515	5	15
DLF100612	6	12
DLF100616	6	16
DLF100716	7	16
DLF100720	7	20
DLF100820	8	20
DLF100925	9	25

Code LPPR : 8111590

DELTA FILL™

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Coil de remplissage taille 18
- Microcoil DELTA FILL™ taille 18
Diamètre externe primaire : 0,015"
- Technologie DELTAWIND™*
- Diamètre interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.021"
- Résistant à l'étirement

* forme d'enroulement triangulaire avec des nombreux points de déflexion permettant de changer de direction tous les 1/4 de mm



Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil DELTA FILL™ Taille 18		
DLF180312	3	12
DLF180415	4	15c
DLF180520	5	20
DLF180625	6	25
DLF180733	7	33
DLF180835	8	35
DLF180935	9	35
DLF181040	10	40
DLF181242	12	42
DLF181445	14	45
DLF181650	16	50
DLF181855	18	55
DLF182060	20	60
DLF182260	22	60
DLF182460	24	60

Code LPPR : 8111590


DELTA XSFT™

Microcoil

CARACTÉRISTIQUES

- Coil de finition taille 10
- Microcoil DELTA XSFT™ taille 10
Diamètre externe primaire : 0,0098"
- Technologie DELTA WIND™*
- Diamètre Interne recommandé microcathéter : 0.0165" - 0.017"
- Résistant à l'étirement

* forme d'enroulement triangulaire avec des nombreux points de déflexion permettant de changer de direction tous les 1/4 de mm

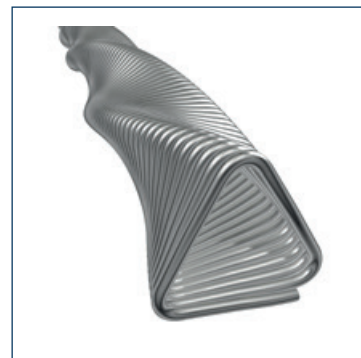

Références	Diamètre de la boucle (mm)	Longueur du coil (cm)
Microcoil DELTA XSFT™ Taille 10		
DLX100151	1.5	1
DLX100152	1.5	2
DLX100153	1.5	3
DLX100201	2	1
DLX100202	2	2
DLX100203	2	3
DLX100204	2	4
DLX100206	2	6
DLX100254	2.5	4
DLX100256	2.5	6
DLX100304	3	4
DLX100306	3	6
DLX100406	4	6
DLX100408	4	8

Code LPPR : 8111590

ENPOWER™

Système de contrôle de détachement

CARACTÉRISTIQUES

Utilisé avec :

- MICRUSFRAME™ S
- MICRUSFRAME™ C
- GALAXY G3™
- GALAXY G3™ XSFT
- GALAXY G3™ MINI
- DELTAFILL™
- DELTAXSFT™



Comptabilité microcathéter :

Diamètre interne minimum microcathéter recommandé : 0,0165" pour toute la gamme de coils

Références	Description
DCB2000500	Boitier de détachement ENPOWER™ DCB 2
ECB00018200	Cable de contrôle ENPOWER™

CERENOVUS ENTERPRISE® 2

Dispositif de reconstruction vasculaire



CERENOVUS ENTERPRISE® 2

Dispositif de reconstruction vasculaire

CARACTÉRISTIQUES

- Construction du stent : nitinol, marqueurs platinum
- Revêtement : polymère
- Indications diamètre des vaisseaux : 2 - 4 mm
- Disponible avec ou sans extrémité distale de 12 mm



Référence avec extrémité distale de 12 mm	Référence sans extrémité distale	Diamètre minimal indiqué du vaisseau porteur (mm)	Diamètre maximal indiqué du vaisseau porteur (mm)	Longueur dans un vaisseau de 4mm
CERENOVUS ENTERPRISE® 2 Dispositif de reconstruction vasculaire				
ENC401612	ENC401600	2.0	4.0	16
ENC402312	ENC402300	2.0	4.0	23
ENC403012	ENC403000	2.0	4.0	30
ENC403912	ENC403900	2.0	4.0	39

COMPATIBILITÉ DES MICROCATHÉTERS

Références	Forme	Diamètre externe (prox./distal)	Diamètre interne (inches/mm)	Longueur utile (cm)	Extrémité distale (cm)	Marqueurs distaux
PROWLER® SELECT® Plus Microcathéters						
606S255X	Droit	2.8F/2.3F	0.021	150	5	2
606S255FX	45	2.8F/2.3F	0.021	150	5	2
606S255MX	90	2.8F/2.3F	0.021	150	5	2
606S255JX	en "J"	2.8F/2.3F	0.021	150	5	2


Le dispositif de reconstruction vasculaire ENTERPRISE® 2 est conçu pour une utilisation sous surveillance fluoroscopique avec le microcathéter PROWLER® SELECT™ Plus.

Le microcathéter PROWLER® SELECT™ Plus est le seul microcathéter dont la compatibilité a été testé avec le dispositif de reconstruction vasculaire ENTERPRISE® 2. Le dispositif de reconstruction vasculaire ENTERPRISE® 2 requiert un microcathéter de diamètre interne de 0.021".

Code LPPR : 3148648

EMBOTRAP™ III

Stent retriever

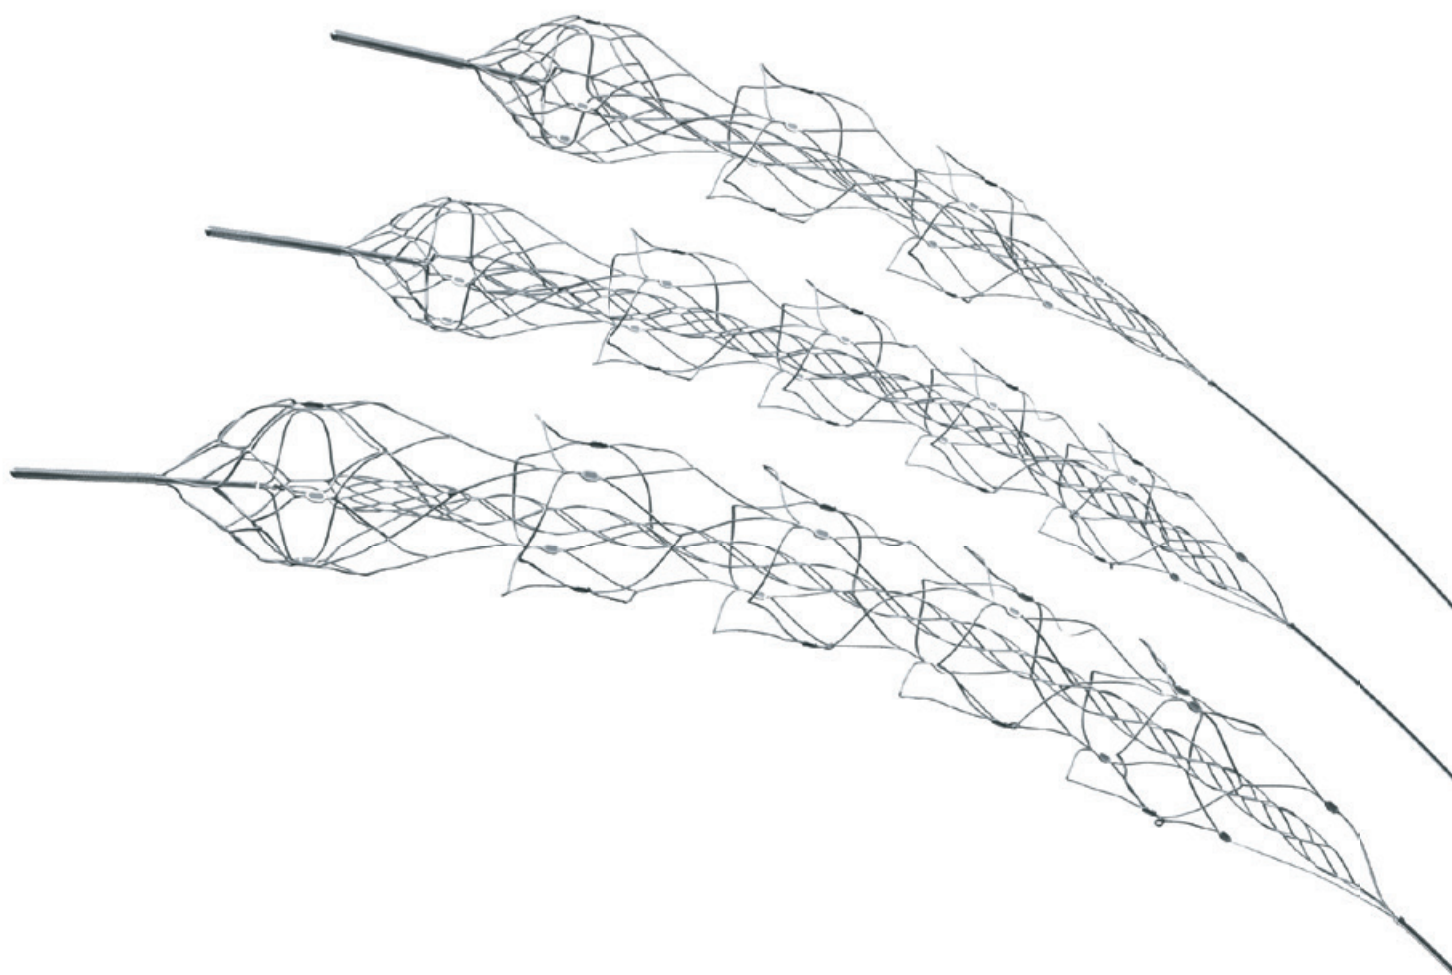


EMBOTRAP™ III

Stent retriever

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : structure tri-dimensionnelle en nitinol :
 - un canal interne
 - une cage externe
 - un panier distal
- Nombre de marqueurs totaux (selon la taille): 13 et 21

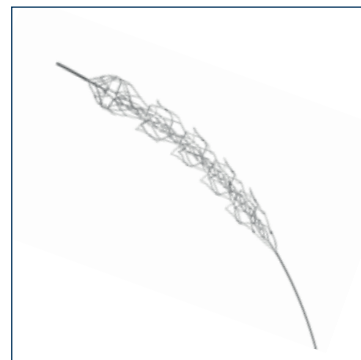


Références	Diamètre de la cage extérieur (mm)	Diam. de vaisseaux indiqué (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur du pousseur (cm)	Longueur totale (cm)	Diam. Interne microcathéter (inch)	Longueur l'extrémité distale radioopaque (mm)	Longueur marqueur proximal radioopaque (mm)	Nombre de repères radio - opaques		
									Proximaux	Centraux	Distaux
Dispositif de thrombectomie EMBOTRAP™ III											
ET307522	5mm	1.5-5.0mm	22mm	188cm	194cm	0.021"	4mm	20mm	2	8	3
ET307537	5mm	1.5-5.0mm	37mm	188cm	195cm	0.021"	4mm	20mm	2	16	3
ET307645	6.5mm	1.5-6.5mm	45mm	188cm	196cm	0.021"	4mm	20mm	2	16	3

Code LPPR : 5188735

NIMBUS™


Stent retriever géométrique

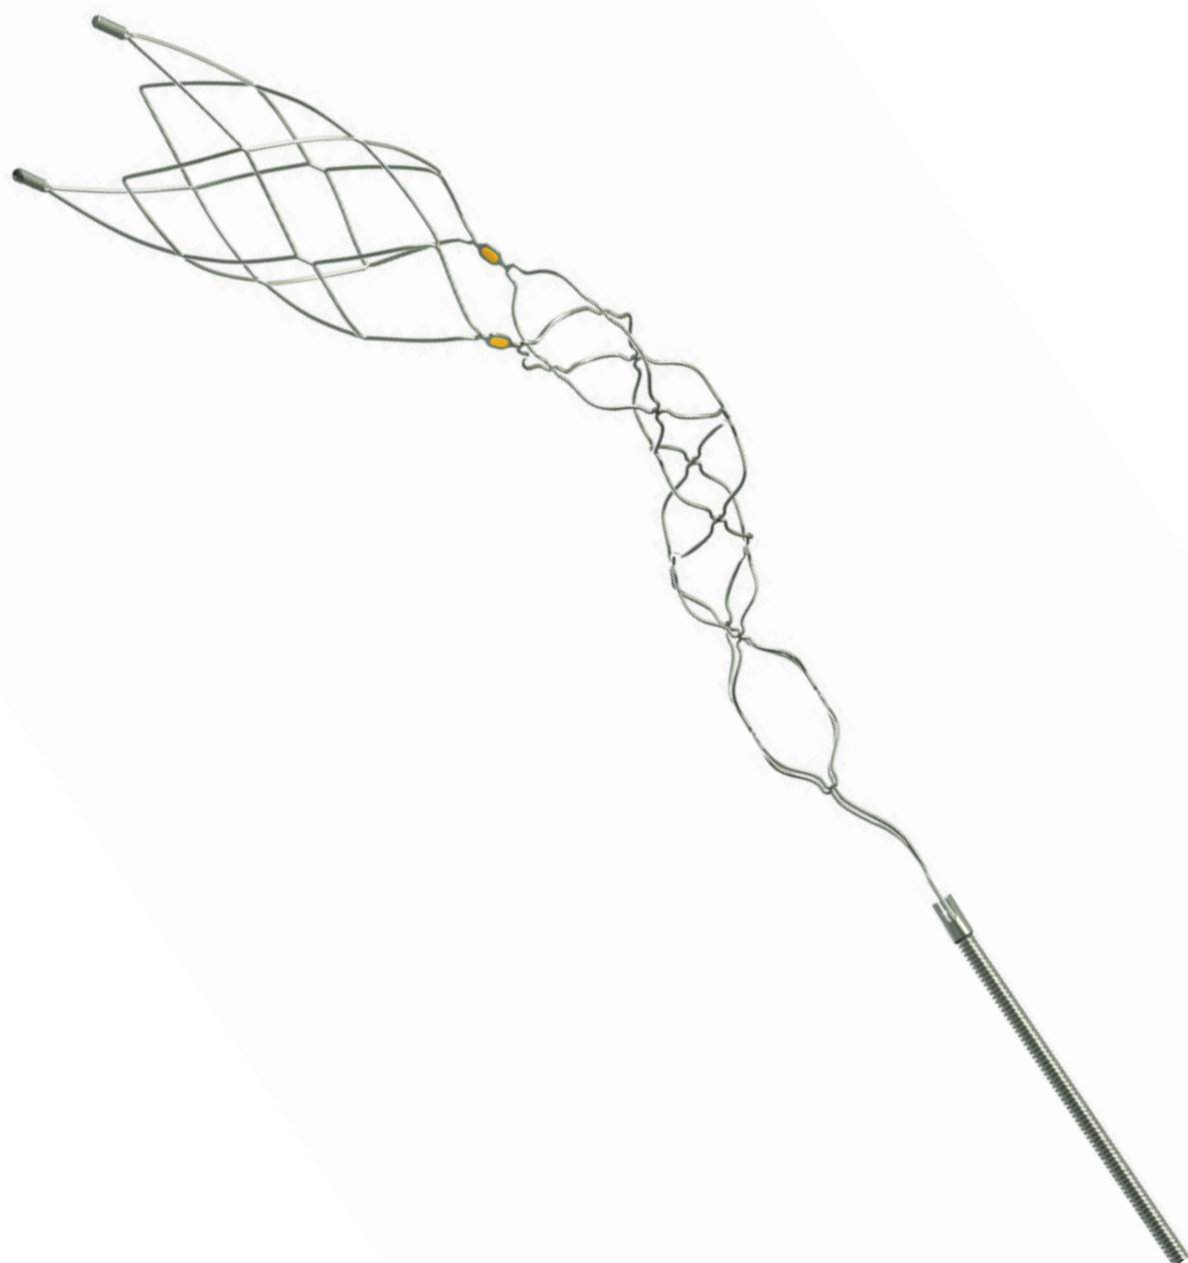

NIMBUS™
Stent retriever géométrique

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie de retrait par pincement
- Cellules spirales : pincent le caillot résistant à partir de l'extrémité proximale pour l'extraire du vaisseau sanguin
- Section cylindrique : maintien le contrôle du caillot pendant la récupération et amène le caillot/dispositif dans le cathéter de réception
- Marqueurs médians pour le positionnement et la délimitation de la fin de la section spiralée
- Marqueurs distaux pour repérer la fin de longueur de travail

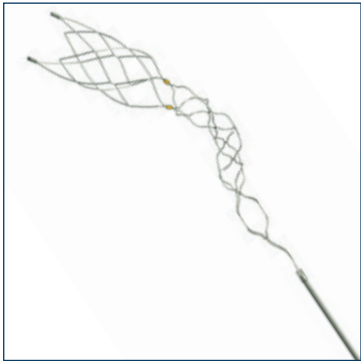

Références	Indiqué pour des vaisseaux de diamètre	Diamètre extérieur de la cage de la section distale cylindrique	Longueur de travail	Diamètre extérieur de la cage de la section spirale proximale	Compatibilité des microcathéters	Longueur de l'enroulement proximal	Longueur totale
CERENOVUS NIMBUS™ système d'extraction de caillot							
GCE4528	1.5-5.0mm	4.5mm	28mm	2.25mm	0.021"	20cm	193cm

Code LPPR : 5171634

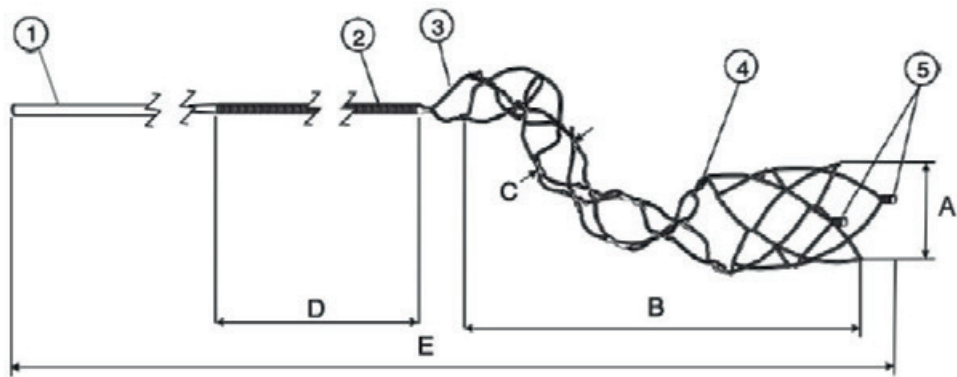


Figure 1 : Illustration du dispositif
1. Tige/Fil-poussoir 2. Coil proximal radio-opaque
3. Cage externe 4. Repères à la moitié (x 2) 5. Repères distaux (x 2)

Référence Catalogue :

N° de catalogue	A	B	C	D	E
	Diamètre de la cage externe distale	Longueur utile	Diamètre de la cage externe proximale	Longueur du coil proximal	Longueur totale
GCE4528	4,5 mm	28 mm	2,25 mm	20 mm	1 927 mm

Code LPPR : 5171634

CEREGLIDE™ 71

Cathéter d'aspiration



CEREGlide™ 71

Cathéter d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES

- Construction : gaine renforcée avec un revêtement hydrophile sur la partie distale
- Extrémité distale radio-opaque en platine
- Compatible avec un cathéter de base de diamètre interne supérieur ou égale à 0.085"
- 2 longueurs disponibles : 125 cm ou 132 cm



Références	Diamètre interne distal	Diamètre externe distal	Diamètre externe proximal	Microcathéter compatible	Longueur totale	Durée de conservation
CEREGlide™ 71 Cathéter d'aspiration						
NIC71125C	0.071"	0.0820"	0.0825"	6F	125cm	36 mois
NIC71132C	0.071"	0.0820"	0.0825"	6F	132cm	36 mois



DUOMED

by Paalex

www.duomed.com

Consultez la documentation commerciale ou technique pour plus d'informations.
Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.
Document destiné aux professionnels de santé - Duplication interdite
Date de création : Septembre 2025
CV000006_Catalogue Cerenovus_sept25_EXTERNE

Info générale

+33 (0)3 89 06 14 44

info.fr@duomed.com

Support technique

+33 (0)3 89 06 53 00

support.fr@duomed.com

Commandes clients

+33 (0)3 89 06 14 44

commandes@duomed.com